



Умный пульт Руководство пользователя



О продукте

Умный многофункциональный пульт позволяет настраивать яркость, температуру и цвет света, а также программировать до восьми сценариев освещения.

Характеристики продукта

Название	2C1YK0020
Питание	полимерно-литиевая батарейка, 3.7В
Рабочая температура	-10°C — +45°C
Рабочая относительная влажность	До 85% (без конденсации)
Протокол	Zigbee 3.0
Габаритные размеры	155mm*45mm*10mm

Подготовка к использованию устройства

1. Скачайте приложение TUYA/SMART LIFE APP. Следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрироваться и войти в аккаунт.
2. Убедитесь, что ваш смартфон и модуль Zigbee подключены к интернету. Войдите в свой аккаунт в приложении TUYA/SMART LIFE APP, кликните Zigbee gateway, и вы перейдете на страницу Smart Gateway.
3. Нажмите «add Sub-device»/«добавить устройство» в нижней части страницы.




Одновременно нажмите кнопки Вкл и Выкл до тех пор, пока красный световой индикатор не начнет мигать. Затем дождитесь, когда устройство подключится к сети.


4. Добавьте устройство в соответствующую группу. Выберите нужную группу.



5. Нажмите на привязку сценария освещения / Lighting Scene Linkage.

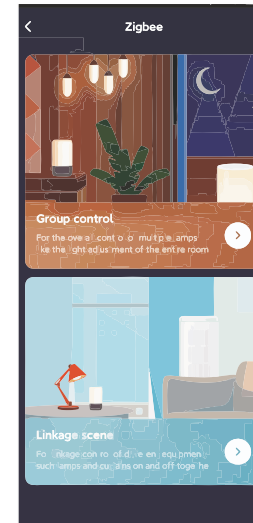


6. Выберите светильник или группу.

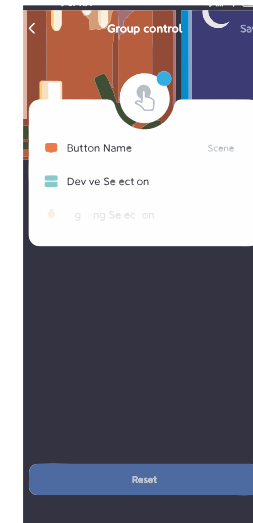

7. Если вы хотите отвязать устройство, нажмите «-» слева от подключенного устройства из списка. Затем кликните «Save» / «Сохранить» в правом верхнем углу.




8. Нажмите «Choose dimming» / «Диммирование», чтобы отрегулировать цветовую температуру и яркость света.

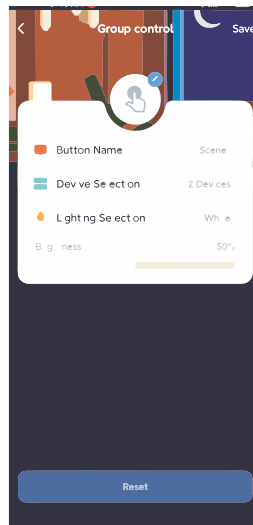


9. Настройте яркость и температуру светильника. Затем нажмите кнопку группы, чтобы включить уже отрегулированный светильник.



10. Чтобы привязать сцену к световому сценарию выберите сцену Linkage / Привязка сцены.

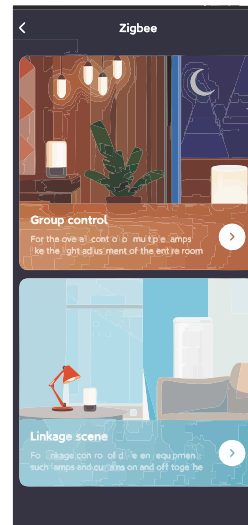

11. Нажмите «Select Linkage» / «Привязать» / «Выбрать сценарий».

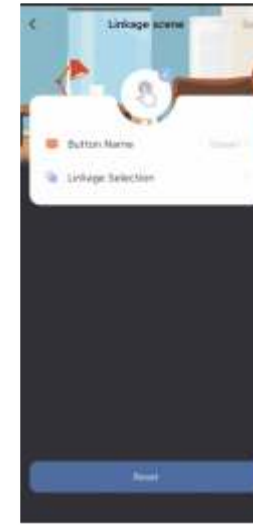

12. Выберите сценарий, к которому хотите привязать сцену и нажмите OK.

