




СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
**LEDRON**

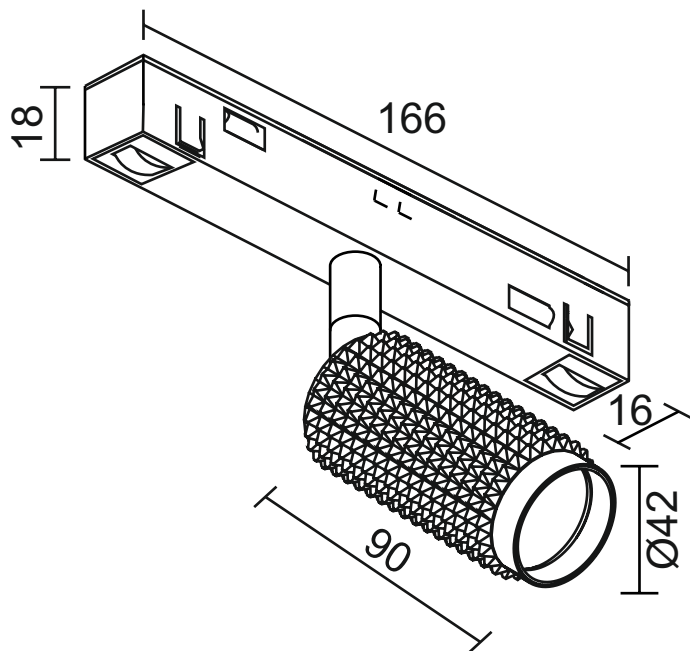

**DY-1051CS**

9W 3000K IP40

1

питание  
DC48V

48V

управление  
(в светильниках без  
диммирования  
не задействуется)

Требует подключения блока питания 48V.  
Установка светильника осуществляется  
при выключенной электрической сети.

2

90°

350°

[www.ledron.ru](http://www.ledron.ru)